

INFOSPEZIAL – X950R

JD Aushebung mit Räumschild
oder Kehrmaschine




Wahlweise JD Aushebung oder
Kuppeldreieck für Frontanbaugeräte



Einhebelsteuergerät mit
elektrischem Umschaltventil



X950R - 3 Zylinder Dieselmotor mit 25 PS, 20l Kraftstofftank, 650l Fassungsvermögen des Grasbehälters, wählbar Boden- oder Hochentleerung, stabile Korbaushebung, MIG-robotergeschweißter Rahmen, eingebaute Frontstoßstange mit Aufnahme für vier Schnellanbaugewichte, Vorderachse aus Sphärguss, innenliegende elektrische Kupplung und Antriebswelle, hydraulischer Mähwerktauschub, absolut robustes Mähwerk - aus einem Stück gestanzt (3,5 mm), tiefe Mähwerk Ausführung, gewalzte Außenkanten, 2 Spindeln, 2 Messer, synchronisiert, per Antriebswelle betrieben, 4 Rasenschutzrollen,

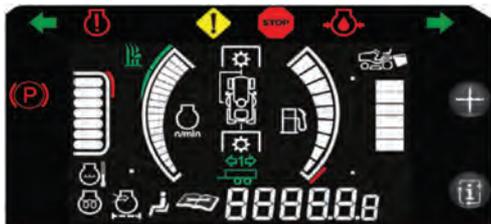

Elektronisches Multifunktionsdisplay

Elektronischer Füllstandssensor, Elektronische Kraftstoffanzeige, Motordrehzahl Anzeige mit graphischer Darstellung für die optimale ,Motordrehzahl beim Mähen, Anzeige der Motortemperatur

Füllstandsanzeiger:

Menge des im Grasfangbehälter befindlichen Grasses wird über einen **Ultraschallsensor** ermittelt Ab 50% Füllung des MCS wird dies in der **graphischen Anzeige auf dem neuen Display** angezeigt. Jeder Strich zeigt ca. 10% Zuwachs an Geringere Fehleranfälligkeit als die bisher über das Materialgewicht arbeitenden Systeme

Mit Boden- oder
Hochentleerung erhältlich

Mit Deflektor und
Mulchkit erhältlich

Wendigkeit: Auch in
engen Kurven stößt
der Auffangbehälter
nicht gegen
Hindernisse

Großer Heckauswurfkanal

STVZO Ausstattung oder
Kabine optional erhältlich



INFOSPEZIAL – X950R

A ROLD
SERVICE & VERTRIEB



Mögliche Heckenbaugeräte von l. nach r.: Elektrostreuer, gezogenen Streuer, Anhänger, Kunstrasenreinigungsgerät, Deflektor Mulchkit

Frontaushebung in 2 Varianten – Frontkraftheber mit Kuppeldreieck oder Frontkraftheber JD mit Fanghaken

Mögliche Frontanbaugeräte:

Kehrmaschine, Räumschild, Rasenstriegel, Vertikutierer, Schlegelmäher, Schneefräße



Im Fangkorb integrierte Abstellstützen ermöglichen werkzeuglosen Abbau, danach ist es möglich gezogene Anbaugeräte im Heck zu betreiben

wahlweise Boden- oder Hochentleerung, wahlweise mit oder ohne STVZO

Kabine möglich





SERIE 1500 – leichte Bedienbarkeit, Stage V - Dreizylindermotoren mit Direkteinspritzung 38 PS – je nach Modell, hydrostatischer Fahrtrieb, Differentialsperre Serie, Servolenkung, 2 Modelle mit vollintegrierter Kabine serienmäßig ausgestattet, Bodenhöhe je nach Modell zwischen 17 und 20cm, auszurüsten mit 150 und 180 cm Mähwerken, Schnitthöhe zwischen 2,5 und 16 cm, Mähwerke als Seitenauswurf- oder Heckauswurfmäherwerk verfügbar, alle Modelle mit Grasaufnahme je nach Modell wahlweise 600 oder 900l adaptierbar.

GLC 1500 - Fassungsvermögen 900l, Hochentleerung, Aushub über 2 m mit einer extrem guten Überladung um das Schnittgut sicher in den Container zu befördern. Die Serie 1500 ausgestattet mit Mähwerk und Grasaufnahme, EXCLUSIV: die Turbine der Grasaufnahme wird hydraulisch angetrieben – weniger Verschleißteile bei besserer Leistung. Die Gesamtbreite dieser Einheit beträgt 150 cm.

Serie bei den FM 1575 und 1585, vollintegrierte Lösung, gewölbte Glasscheiben für 360 Grad Rundumsicht, äußerst ruhiger Innenraum, Klimaanlage und Heizung optional



JD 2653 - der Triplex-Universalspindelmäher 2653B PrecisionCut bietet mehr Beinfreiheit, ergonomisch angeordnete Bedienelemente. Das Modell ist mit Standard- oder Komfortsitz erhältlich. Beide können entsprechend der Größe des Fahrers nach vorne und hinten verschoben werden. Der Komfortsitz ist zusätzlich mit Armlehnen, einer Lendenwirbelstütze und einer nach Körpergewicht und gewünschtem Komfort verstellbaren Federung ausgestattet.



2997R - Dreizylinder-Yanmar-Diesel-Motor; Motorleistung nach ECE-R24: 27,5 kW/37,4 PS; Hubraum 1642 cm³; Nenndrehzahl 2800 U/min; Wasserkühlung; Luftfilter mit Sicherheitselement; Antriebsräder: 26x12-12 4PR, Lenkräder: 15x6-6, Lenkung und Bremsen: Geschwindigkeits- und Fahrtrichtungskontrolle über zwei Lenkhebel; Dynamische Bremsen über Fahrhydrostat; Parkbremse (Scheibenbremse); Mähwerk: 1,53 m Seitenauswurfmäherwerk; 1,83m Seitenauswurfmäherwerk, Ausstattung: Komfortsitz mit Armlehnen; Überrollbügel (nach SAE J1194); Kraftstofftank 45,5 l; 18,5 km/h



Auf den Produktseiten in diesem Katalog finden Sie nicht alle Produkte, die seitens JD angeboten werden, folgende Produkte sind nicht aufgeführt: Traktoren – Serie 5000, Mähtechnik – Großflächenmäher 1505, 1515, WAM 1600Turbo, sowie das Gesamtsortiment Golfplatzpflage-technik. Diese Katalogseiten sollen nur einen groben Überblick über das Gesamtsortiment geben, im Detail halten wir für Sie für jede Maschine einen Einzelkatalog bereit.

Mit einer **Flächenleistung von bis zu 24.000 m²** ist der **Mähroboter TM-2000** ideal für Sportplätze und andere große Flächen geeignet. Darüber hinaus können Golfplätze, sowie Parks, große Privatgärten, oder Unternehmensgelände mit vielen Rasenflächen gemäht werden. Durch die Multizonenfähigkeit können auch komplexe Flächen schnell und automatisch gemäht werden. Über Mobilfunk- oder WLAN kann der Roboter auch über eine App überwacht werden. Im 1. Jahr ab Kaufdatum ist eine **Premiumversicherung** der Württembergischen kostenlos enthalten. Der ECHO Mähroboter wird durch ein Begrenzungskabel auf der Rasenfläche gehalten. Innerhalb dieser Begrenzung mäht der Roboter in unregelmäßigen Mustern, so dass der Rasen keine Linien, oder Mähspuren aufweist. Durch das ständige Mähen hinterlässt der ECHO Mähroboter nur sehr feine Grasschnitte, die nicht weiter auffallen und daher nicht aufgesammelt werden müssen. Der Grasschnitt sorgt somit gleichzeitig für eine natürliche Düngung des Rasens.

leistungsstärkster Mähroboter der Welt – ideal für Sport- und Golfplätze

Maximale Flächenkapazität	24.000 m ²			
Schnittbreite	1.033 mm			
Anzahl Messerköpfe	5			
Geschwindigkeit	3,6 km/h			
Anzahl Messer	15			
Akkutyp	LiFePo4			
Akkukapazität	19,2 Ah			
Sonar Technologie	•			
Mehrzonenfähig	•			
Elektrische Schnitthöhenverstellung	•			
Diebstahlschutz	•			
GPS Tracking	•			
W-LAN	•			
Fleetmanagement System	•			
Max Steigung	30 % (Optional 45 %)			
Gewicht	71 kg			
Maße	111 x 127 x 51 cm (LxBxH)			
Jährlicher Stromverbrauch	ca. 830 kWh			
Hindernis Sonar	•			
Durchschnittliche Ladezeit	80 min.			
Durschnittliche Mähdauer pro Ladezyklus	110 min.			
Schnitthöhe	22 bis 100 mm (remote einstellbar)			
Versicherungsschutz	Ein Jahr ab Kaufdatum kostenlos enthalten.			
Schalleistungspegel	52 db(A)			

Online Fleetmanagement
individuelle Mähzeiteinstellung
einfache Bedienung
immer aktuelle Softwareupdates
Diebstahlwarnung

Robuste Bauart, pendelnde Mäheller
elektrische Schnitthöhenverstellung
Stoßdämpferband, Hebe- und Stoßsensoren
Sonar Technologie, Edelstahlmesser

Mehrere Mähzonen einteilbar mäht bei jedem Wetter und das 24 Stunden am Tag hangtauglich

INVESTSUMME incl. Verlegung und Schleifendraht ca. 15 000€
zuzüglich MWST



FRONTMÄHER

A **ROLD**
SERVICE & VERTRIEB



GTS Modelle – GTS 230, luftgekühlte Benzinmotoren 23PS, wahlweise mit Allradantrieb, Boden- und Hochentleerung, GTS 220D mit wassergekühlten 3 Zylinder-Kubota-Dieselmotoren, wahlweise mit Allradantrieb, Bodenentleerung 80 cm oder Hochentleerung 175cm bei 300l Fassungsvermögen, sowie STVZO



GT Modell – GT280D HE, wassergekühlter 3-Zylinder-Dieselmotor Benzin 28PS (20,6kW), Mähwerk- und Fahrtrieb hydraulisch, 550 Liter Fangbox mit Hochentleerung 180cm mit 80cm Ausladung, Mähwerk-Kippfunktion, Mähwerk- und Fangbox- Aushebung hydraulisch, wahlweise mit Allrad, STVZO erhältlich



PG Modelle - 3 verschiedene Modelle, Benzin, Benzin mit Allrad, Diesel und Diesel mit Allrad, Benzinmodelle – luftgekühlte Briggs-Motoren mit 23 PS, Dieselmodelle – 3 Zylinder Kubota-Dieselmotoren mit 27 bzw. 30 PS, Alle Modelle mit Hochentleerung auf 180 cm, Fassungsvermögen 500l, Ausladung 80cm, Gewicht 800kg, Servolenkung



T – Modelle – 3 verschiedenen Modelle, T1 mit Dreizylinder Kubotadieselmotor, 28PS oder 33PS, ohne und mit Allradantrieb, T2 und T4, Vierzylinder Kubota-Dieselmotor 36PS und 44PS oder 50PS, ohne und mit Allradantrieb, hydrostatischer Fahrtrieb, Servolenkung – 55 cm Wenderadius, Sammelmähwerk 130, 150 oder 180 cm, je nach Typ 900 – 1400 l Fassungsvermögen, Entleerungshöhe 220cm, auch mit Kabine und STVZO



Unsere Vorführung wird SIE überzeugen!

INFOSPZIAL – TURBO 4 FIFTY

A ROLD
SERVICE & VERTRIEB

Die Profi-Maschinen **Turbo 1-2-4** sind die Spitzenmodelle aller Sammelgeräte **Gianni Ferrari** und garantieren **HOHE PERFORMANCE UNTER ALLEN ANWENDBEDINGUNGEN**.

SICHERHEIT IST DAS OBERSTE ZIEL!!!

Die Entwicklung dieser Maschinen wurde unter folgenden Hauptgesichtspunkten entwickelt und auch getestet und kontrolliert: Sicherheit und Zuverlässigkeit für den Bediener. Einhaltung der EG-Normen im Hinblick auf Sicherheit, Geräuschemission, Vibration und Funkentstörung. Die zahlreichen Sicherheitseinrichtungen erfüllen die Anforderungen der Berufsgenossenschaften

ANBAUGERÄTE:

Schlegelmähwerk mit Sammelfunktion und Vertikutieren GF3x1PLUS SMART SYSTEM 160 (mit Y Messer), 155 cm *2 einschließlich Messersätzen (50 Bechermesser, 50 Vertikutiermesser)
Sammelmähwerk mit umgekehrter Drehrichtung 130/150/180 RCA
160 Dual-Cut™ Mulchmähwerk mit Heckauswurf, 155 cm
190 Dual-Cut™ Mähwerk, mulching/Heckauswurf, 190 cm
Mähwerk Heckauswurf, 150 cm
Schlegelmäher 160 cm
Einstufige Kehrmaschine mit Sammlung TS 150, 150 cm
Zweistufige Kehrmaschine mit Sammlung, 150 cm
Wildkrautbürste
Kehrmaschine für Kunstrasen mit Füllung, 100 cm
Kehrmaschine für Kunstrasen ohne Füllung, 100 cm
Laubsauger
Schneeschild, 175 cm
Schneefräse, 130 cm
Kehrwalze, 110-170 lt



Höchstleistung mit Allradantrieb! Der Turbo 4 FIFTY eröffnet durch sein revolutionäres Grundkonzept eine ganz neue Dimension des Mähens schwieriger und schlecht zugänglicher Areale. **Durch seinen tiefen Schwerpunkt ermöglicht er Einsätze am Hang dort, wo andere Maschinen schon längst aufgegeben haben.** Mit einem 50-PS-Motor, einem hydrostatischen Antrieb mit zwei Geschwindigkeiten für maximale Antriebskraft und Fahrgeschwindigkeit, des Behälters mit **1400 Litern** und einer nochmals verbesserten Turbine erreicht die Maschine bei den Arbeitsleistungen absolute Spitzenwerte.



1 400l Fassungsvermögen,
elektrischer Schnittgutverteiler



Kabine oder Sonnendach optional



Schlegelmäher/ Vertikutierer
mit Absaugung

Kühler optimal zugänglich,
Wendelüfter

Absaugung durch integrierte Turbine

STAGE V Motorentechnik

Hydraulische Mähwerkskippfunktion, zentrale Schnitthöhenverstellung, 2 Mähscheiben mit 4 Pendelmessern, Zapfwellenantrieb

Unsere Vorführung wird SIE überzeugen!